


Artikel **Flexon LED 1615 Side 10W/m Weisslicht**

Model **2700K Glühweiss**

Art.Nr. **107222**

Alle Modelle der Serie

- > 2700K Glühweiss
- > 3000K Warmweiss
- > 4000K Neutralweiss

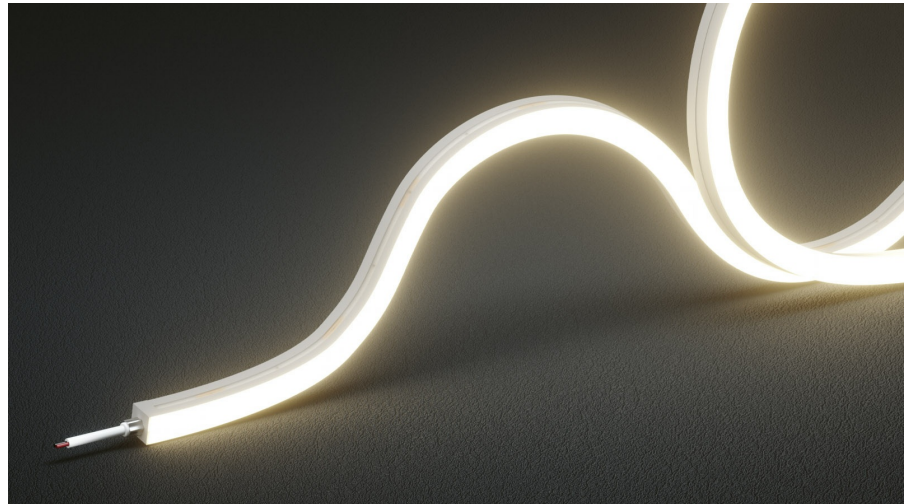

Beschreibung

Silikon NEON LED - Kurvenförmig biegsam

- Silikon extrudierter LED Streifen
- Hohe Schutzart IP67
- Homogene Lichtlinie
- Sehr gute Farbwiedergabe CRI>90
- Sehr robuste und langlebige Bauweise
- UV und Chemikalien beständig
- Halogenfrei und selbstverlöschend

Aufgrund des wasserdichten An- und Abschlusses weicht die Produktlänge von den Schnitteinheiten ab.

Zugaben für An- und Abschluss:

Anschluss + 8mm
Abschluss min. +8mm
max. Schnittmarkenlänge

Lieferzeit 5-7 Wochen

Die gewünschte Bandlänge wird werksseitig rundum vergossen produziert. Höchste Wasserdichtheit.

Der allseitige im Silikon extrudierte LED Streifen erfüllt höchste Ansprüche:


Anwendung:

Akzentbeleuchtungen im Aussenbereich, Treppenstufen, Garten

Spezifikationen

Bandbreite	16 mm
Bandhöhe	15 mm
Effizienz	66 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	>90
Leistung/Meter	10 W/m
Lichtstrom	660 lm
Länge Schnittstück	50 mm
Material	Silikon
Maximale Bandlänge pro Einspeisung	17 m
Oberfläche	Matt
Schutzart	IP 67
Spannung	24 V

Anschluss




Kabel Typ A (stirnseitig)

Weisses Kabel stirnseitig und wasserdicht (IP67) mit dem Flexon LED Band verbunden.



Kabel Typ B (Boden)

Weisses Kabel durch den Boden und wasserdicht (IP67) mit dem Flexon LED Band verbunden.



Kabel Typ CL (linke Seite)


Weisses Kabel durch linke Seite und wasserdicht (IP67) mit dem Flexon LED Band verbunden.



Kabel Typ CR (rechte Seite)

Weisses Kabel durch rechte Seite und wasserdicht (IP67) mit dem Flexon LED Band verbunden.

Weitere Bilder

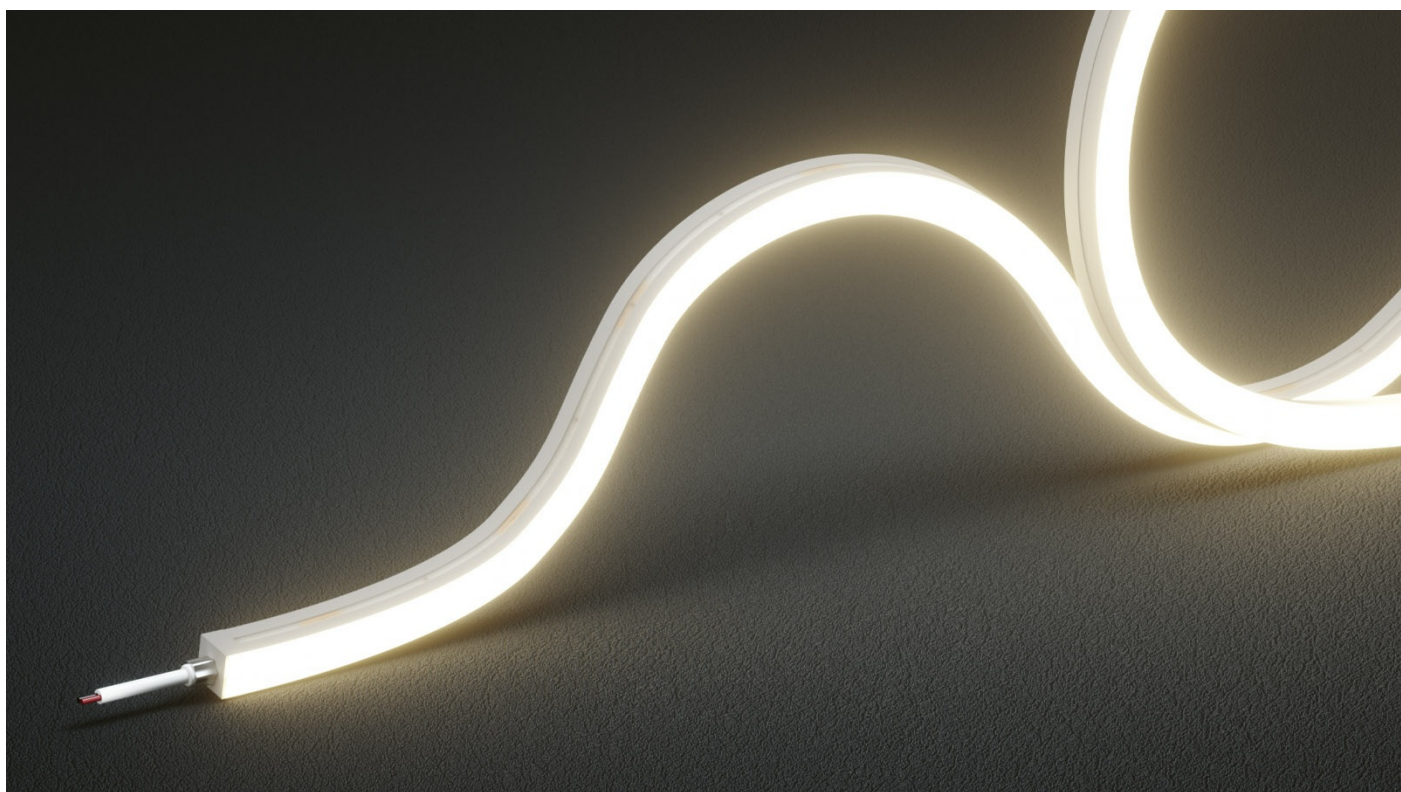

Zubehör



Montageprofil Flexon 1615 Wave+Side

Art.Nr. 107011



Montageclip Flexon 1615 Wave+Side - 3er Set

Art.Nr. 107010