

Artikel **PIXI-2 AC LED Modul 6W**

Model **2700K**

Art.Nr. **663314**

Alle Modelle der Serie

- > 2700K
- > 3000K



Beschreibung


Robuste und kompakte Bauweise mit Bridgelux AC COB LED Chip. Noch besseres Dimmverhalten beim Phasenschnitt-Dimmen.

Leuchtmittel für den Einbau in Decken oder als Ersatz für bestehende Hochvolthalogenlampen. Dieser LED-Spot entspricht 35W Halogen. Abstrahlwinkel von 36°.

Spezifikationen

Abmessungen (Breite x Höhe)	50 x 37 mm
Abstrahlwinkel	36 °
Dimmart	Phasenschnitt
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	> 90
LED Typ	Bridgelux
Leistung	6 W
Lichtstrom	350 lm
Spannung	230 V

Weitere Bilder

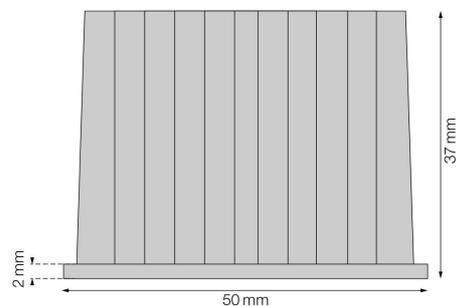

Zubehör



Deckeneinbauring F90

Art.Nr. 650211



Deckeneinbauring R84

Art.Nr. 650231



Deckeneinbauring F110

Art.Nr. 650221



Deckeneinbauring F82

Art.Nr. 650241



Deckeneinbauring V84

Art.Nr. 650255



Deckeneinbauring MK82

Art.Nr. 651021



Deckeneinbauring BO95

Art.Nr. 651011