

Artikel **PIXI-2 AC LED Modul 6W**

Model **2700K**

Art.Nr. **663314**

## Alle Modelle der Serie

- > 2700K
- > 3000K



## Beschreibung


Robuste und kompakte Bauweise mit Bridgelux AC COB LED Chip. Noch besseres Dimmverhalten beim Phasenschnitt-Dimmen.

Leuchtmittel für den Einbau in Decken oder als Ersatz für bestehende Hochvolthalogenlampen. Dieser LED-Spot entspricht 35W Halogen. Abstrahlwinkel von 36°.

## Spezifikationen

Abmessungen (Breite x Höhe)	50 x 37 mm
Abstrahlwinkel	36 °
Dimmart	Phasenschnitt
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	> 90
LED Typ	Bridgelux
Leistung	6 W
Lichtstrom	350 lm
Spannung	230 V

## Weitere Bilder

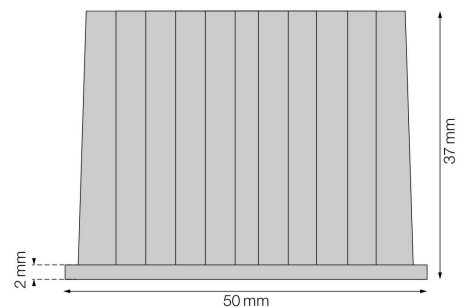

---

## Zubehör



Deckeneinbauring F90

Art.Nr. 650211



Deckeneinbauring R84

Art.Nr. 650231



Deckeneinbauring F110

Art.Nr. 650221



Deckeneinbauring F82

Art.Nr. 650241



Deckeneinbauring V84

Art.Nr. 650255



Deckeneinbauring MK82

Art.Nr. 651021



Deckeneinbauring BO95

Art.Nr. 651011