


Artikel LCM Serie DALI / PushDim
Model 350 bis 1050mA / LCM 25DA
Art.Nr. 402103

Alle Modelle der Serie

- > 350 bis 1050mA / LCM 25DA
- > 350 bis 1050mA / LCM 40DA
- > 500 bis 1400mA / LCM 60DA

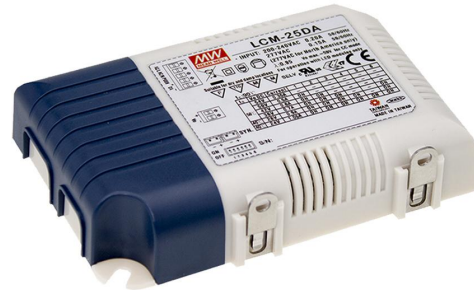

Beschreibung

Abhängig von der Leistung des Treibers können mehrere INIX-B Module in Serie angeschlossen werden.

Achtung: Bei einem Defekt in einer Serieschaltung fallen alle Leuchten gleichzeitig aus.

2 verschiedene Dimarten:

DALI

PushDim

PWM Signal 10V Pegel

Der Ausgangsstrom des Treibers wird mittels Wahlschaltern eingestellt.

Der Treiber zeichnet sich durch einen sehr weiten Ausgangsspannungsbereich aus.

Spezifikationen

Abmessung LxBxH:	105 x 68 x 23 mm
Anschlussart	Schraubklemmen
Ausgangsspannung	max. 54 V
Ausgangsstrom	0,35 - 1,05 A
Dimmart	DALI / PushDim
Eingangsspannung	230 V
Leistung	25 W
Schutzart	IP20

Weitere Bilder

