


Artikel LED Strip+ 19W/m

Model 2700K Glühweiss

Art.Nr. 180260

Alle Modelle der Serie

- > 2700K Glühweiss
- > 3000K Warmweiss

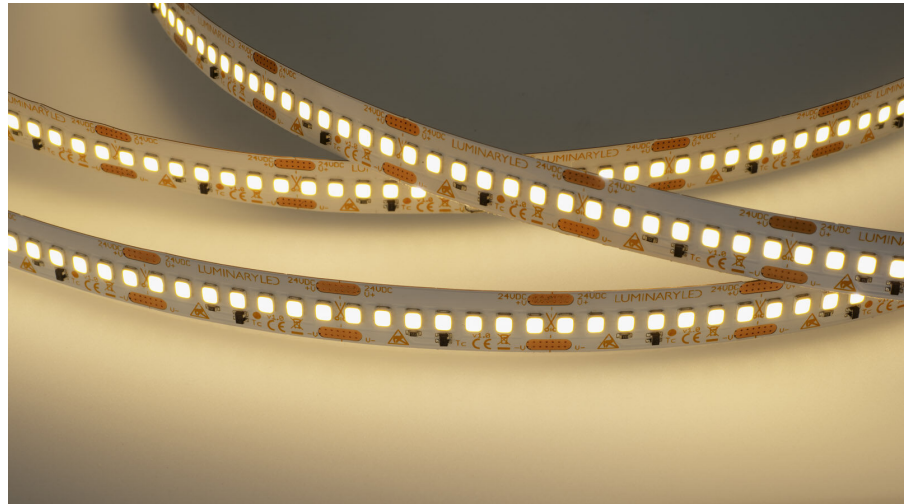

Beschreibung

Minimalster LED Abstand

- sehr kleiner LED Abstand mit 210 LEDs/m
- ideal für sehr flache Profile
- Lange Bandlängen Möglich (bis 10m am Stück)
- Überhitzungsschutz dank Temperaturregelung
- hoher Farbwiedergabeindex von CRI>90

Anwendung:

In superflachen LED-Profilen für Wohnraumbeleuchtung, indirekte Beleuchtung von Wänden und Räumen, Flurbeleuchtung.

Montage:

Der dünne, doppelagige Flexprint lässt sich in engen Radien biegen und ist für eine schnelle Montage mit einem hochwertigen, doppelseitigen 3M-Klebeband ausgerüstet. Der LED-Streifen kann bei jeder Markierung geschnitten werden. Jedes Teilstück funktioniert als eigenständiges Element.

Qualitätsmerkmal - Designed in Switzerland:

Die Qualität und Effizienz unserer Streifen ist für uns und unsere Kunden von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund designen wir alle unsere LED-Streifen selber hier in der Schweiz.

Spezifikationen

Abstand LEDs	4,8 mm
Anzahl LEDs pro Meter	210 LED/m
Anzahl LEDs pro Schnittstück	7 LEDs
Bandbreite	12 mm
Bandhöhe	2 mm
Effizienz	115 lm/W
Farbkonsistenz	< 3 SDCM
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	>90
Leistung/Meter	19 W/m
Lichtstrom/Meter	2185 lm/m
Lichtstromerhalt L80B10 bei 55°C	55'000 h
Länge Schnittstück	33,3 mm
Maximale Bandlänge pro Einspeisung	10 m
Schutzart	-
Spannung	24 V
Strom/Meter	0,8 A/m
Temperatur Tc max.	80 °C

Anschluss



Ohne Anschluss

Nur Schnitt (kein Anschluss)



AKKO LED Verbinder

Weisses Kabel mit AKKO Schnellverbinder



Kabelanschluss

Graues Kabel angelötet am LED Streifen.



Litzenanschluss

Litzen (einzeln) am LED Streifen angelötet

Weitere Bilder



Zubehör



LED Strip Primer Set

Art.Nr. 812002