


Artikel **LED Strip+ NEON.MAXI 10W/m wasserdicht IP64**

Model **2700K Glühweiss**

Art.Nr. **102930**

## Alle Modelle der Serie

- > 2700K Glühweiss
- > 3000K Warmweiss

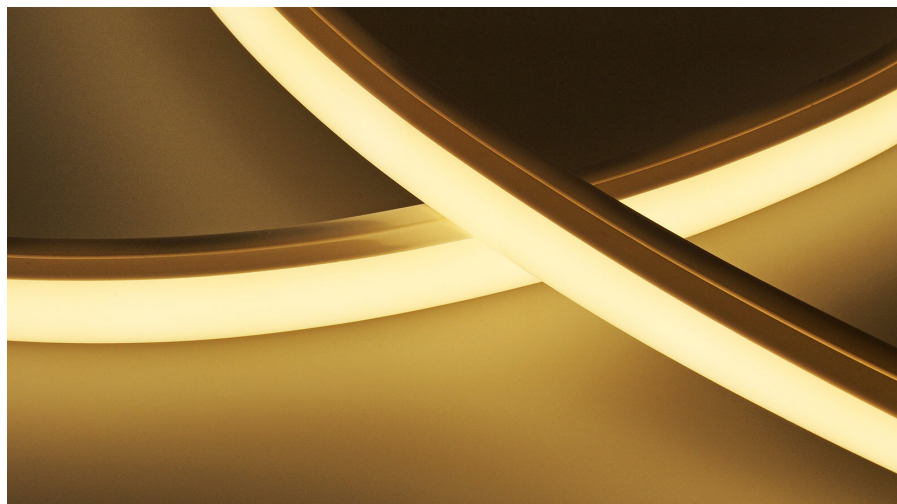

## Beschreibung

### NEON LED Streifen - Wellenförmig biegsam

- Homogenes Lichtbild aufgrund opalweissem Verguss
- Komplett mit Polyurethan (PU) vergossener LED Streifen
- Hohe Schutzart IP64
- Sehr robust und langlebige Bauweise
- UV, Öl und Chemikalien beständig
- Halogenfrei und selbstverlöschend

Aufgrund des wasserdichten An- und Abschlusses weicht die Produktlänge von den Schnitteinheiten ab.

Für die Berechnung sind folgende Längen einzuberechnen:

IP64 - Lieferzeit 4 Werktage

Anwendung: Gedeckter Aussenbereich, Kontakt mit Wasser nur in Ausnahmefällen.

Das Band wird im Zürcher Oberland auf die gewünschte Länge gekürzt und wasserdicht abgeschlossen.

Der allseitige im Polyurethan vergossene LED Streifen erfüllt höchste Ansprüche:

### Anwendung:

Akzentbeleuchtungen im Aussenbereich, Treppenstufen, Garten.

### Qualitätsmerkmal - Designed in Switzerland:

Die Qualität und Effizienz unserer Streifen ist für uns und unsere Kunden von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund designen wir alle unsere LED-Streifen selber hier in der Schweiz.

## Spezifikationen

Abstand LEDs	7,2 mm
Anzahl LEDs pro Meter	140 LED/m
Anzahl LEDs pro Schnittstück	7 LEDs
Bandbreite	16,5 mm
Bandhöhe	16 mm
Effizienz	85 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	>80
Leistung/Meter	10 W/m
Lichtstrom/Meter	850 lm/m
Länge Schnittstück	50 mm
Maximale Bandlänge pro Einspeisung	5 m
Schutzart	IP 64
Spannung	24 V
Strom/Meter	0,416 A/m

---

## Anschluss



### Kabel IPxx

Graues Kabel angelötet am LED Streifen.



### Litzen IPxx

Litzen (einzeln) am LED Streifen angelötet




### AKKO LED Verbinder IPxx

Weisses Kabel mit AKKO Schnellverbinder

---

## Weitere Bilder

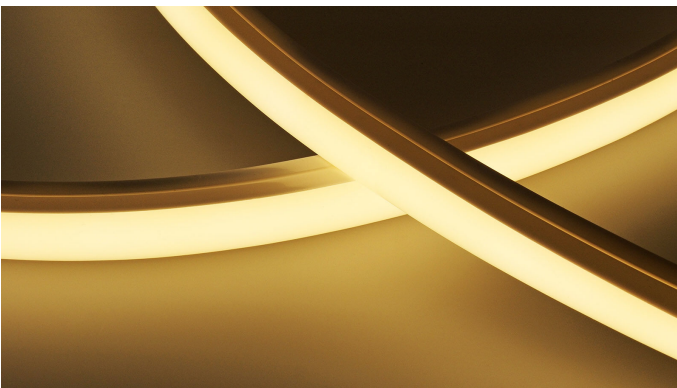

---

## Zubehör



### Montageclip NEON.MAXI

Art.Nr. 831040



### Montageprofil NEON.MAXI

Art.Nr. 831045